


Болтовые соединения

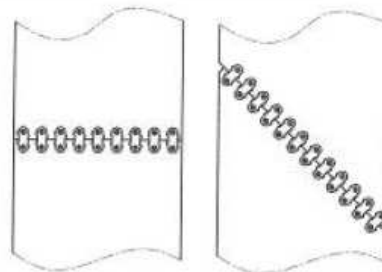

Соединение для стыковки или ремонта конвейерных лент.

Типы: 1, 140, 190, 1 ½, 2, 2 ½, 3

Толщина ленты	5-25мм
Мин. диаметр барабана	250 - 1000мм (в соответствии с типом и толщиной ленты)
Натяжение на разрыв	400 Н/мм – 1000 Н/мм (в соответствии с типом)
Исполнение	- углеродистая сталь, оцинкованная, - специальный сплав, хромированный, - амагнитная нержавеющая сталь + 2 нейлоновые прокладки для винтов
Установка	Проделать отверстия, используя шаблон для обеспечения точного расположение соединений, затянуть гайки торцевым ключом, обломать выступающие концы винтов.
Упаковка	Для 1, 140, 190, 1 ½, 2 – упаковка по 25шт. Для 2 ½, 3 – упаковка по 10шт. Для всех типов - упаковка по 100шт.

Инструменты для установки: шаблон, торцевой ключ, обламыватель винтов.